TOSHIBA

2003-7

Pocket PC ビジネスカタログ

ワイヤレスがビジネススタイルを一新する。

Pocket PCベンダー別国内シェアNo.1※

Pocket PC

e750

東芝のPocket PCはMicrosoft® Windows®Powered Pocket PCを使用しています。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※BCNランキング(コンピュータ・ニュース社、国内16社POSデータ)より自社独自集計　2002年6月～2003年6月までPocket PCとして国内シェアNo.1。

東芝のPocket PCが
これまでのビジネススタイルを
変えていきます。

近年、企業では、業務の効率化や生産性の向上などを目的としたモバイルコンピューティングの導入意欲が急速に高まってきています。
スピードが要求される現在のビジネス環境において、モバイルコンピューティングを導入することで、時間と場所から解放され、営業力の強化、業務効率化による生産性向上を実現することができるからです。
そこで、東芝からモバイルコンピューティングのツールとしてPocket PC e750をご提案します。東芝のPocket PC e750はワイヤレスLANを内蔵しているので、さまざまな業種のネットワークシステムに柔軟に対応することが可能です。また、業務アプリケーションやネットワークアプリケーションなどをストレスなくご利用いただける高い性能、クイックレスポンス、軽量コンパクトボディで、より快適なモバイルコンピューティングを実現します。
さらに、今回のモデルには、最新OS「Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版」(以下:Pocket PC 2003)を搭載。企業でのご利用において、最も重要なセキュリティ機能やワイヤレス機能の強化をしています。ご利用のスタイルに応じて使い分けできるよう、ハードとソフトの両面から、さまざまなビジネスシーンをバックアップいたします。

e750 (PAPDA005) オープン価格＊

OS	CPU	メモリ	ディスプレイ	通信機能	カードスロット	外形寸法	質量
Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版	Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz	RAM64MB ROM32MB Flash ROM Disk 32MB	3.8型 半透過型 TFTカラー液晶	ワイヤレスLAN Wi-Fi CERTIFIED	SD(SDIO) + CF-II	(幅)80mm (奥行)16mm (高さ)125mm	約197g

＊オープン価格の商品は本体標準価格を定めておりません。

ワイヤレスLAN機能で
快適なオフィス環境を実現

オフィスのワークスタイルを進化させる ワイヤレスLAN機能を搭載したe750。
ビジネスシーンでの使用を目的とした高い性能と様々な業務に
対応する拡張性を備えた強力なビジネスパートナーとして
常に理想的なネットワーク環境を実現し、ビジネスチャンスを逃しません。

e750 外形寸法／質量 125×80×16mm／約197g

最新※1のCPU Intel® PXA255（400MHz）

e750には最新※1CPU Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ400MHzを搭載。内部バスの高速化やパワーマネジメントの改良により、高性能と低消費電力を実現。処理能力とバッテリ駆動時間がともに向上し、快適でスムーズなアプリケーションの動作や安定したマルチタスク処理を実現します。

©2003 Intel Corporation

書き換え可能なFlash ROM Disk32MB

64MBのRAMに加え、書き換え可能な記憶エリアとしてFlash ROM Disk32MBを搭載。長期間本体を使用しない場合でも、データが消えないので大切なデータの保存に役立ちます。

2スロット（SD〈SDIO〉＋CF-II）による多彩な拡張性

CF（コンパクトフラッシュ）カードとSD（SDIO対応）カードの2つのスロットを標準装備。それぞれに対応する通信カードやメモリカードなどの周辺機器を組み合わせて※2利用することで、優れた拡張性を実現します。

ワンタッチで交換できる着脱式バッテリ

標準バッテリで、最大約12時間※3の連続使用が可能です。着脱式のバッテリなので、外出先で電池切れになってしまってもあらかじめ充電された予備のバッテリパック（別売）とワンタッチで交換することができます。

バッテリチャージャ

大容量バッテリが1つ、または標準バッテリが2つ同時に充電できるバッテリチャージャ（別売）。長期間の出張などで短時間で充電を行うのに便利です。

＊本体付属または別売のACアダプタをご利用ください。

ビジネススタイルを広げる拡張パック

拡張パックのRGBコネクタを利用すれば、手軽にモバイルプレゼンテーションが可能になります※4。また、USBホスト機能に対応しているので、USB周辺機器※5が利用できます。

モバイルプロジェクター（TDP-P5J）

連続使用できる大容量バッテリパック

出張などに便利な大容量バッテリパック（別売）。これ1つで、最大約36時間※3の連続使用が可能になります。

※1 国内発売のPDAに搭載されているCPUとして（2003年7月現在） ※2 使用するカードの形状などによっては同時に使用できない場合があります。※3 Today画面で連続表示状態、スクリーンライトOFF、ワイヤレスLAN OFF、周囲の温度25℃の場合 ※4 付属のコンパニオンCDからATI Presentation Packのインストールが必要です。すべてのプロジェクタとの動作を保証するものではありません。※5 Pocket PC 2003対応のドライバがある周辺機器が利用できます。すべての周辺機器との動作を保証するものではありません。

「ワイヤレスLAN」なら、社内ネットワークへのアクセスがスムーズに

ワークプレイスを選ばないワイヤレスLANは、従来の有線LANの代用というだけでなく、e750を併せて利用することで新しい業務スタイルを創造していきます。
e750は、社内のあらゆる場所はもちろん、現在急速に増えつつある無線LANアクセスエリアからでも社内ネットワーク内にある情報にアクセスでき、効率よく業務をサポートします。ワイヤレスLANを利用する上で問題となるデータの安全性や設定の複雑さも、Pocket PC 2003※1のVPN／電子証明書といったセキュリティ機能や「Zero-config※2」などの機能によって大幅に改善され、より安全で素早いアクセスが可能となりました。
電子メール、イントラネット情報検索、ファイル共有、営業支援システム、在庫管理などをはじめ、さまざまなシーンでご活用いただけます。

※1 Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版
※2 一度ネットワーク接続を行えば2度目からは自動的にネットワークを検索し接続を行います。

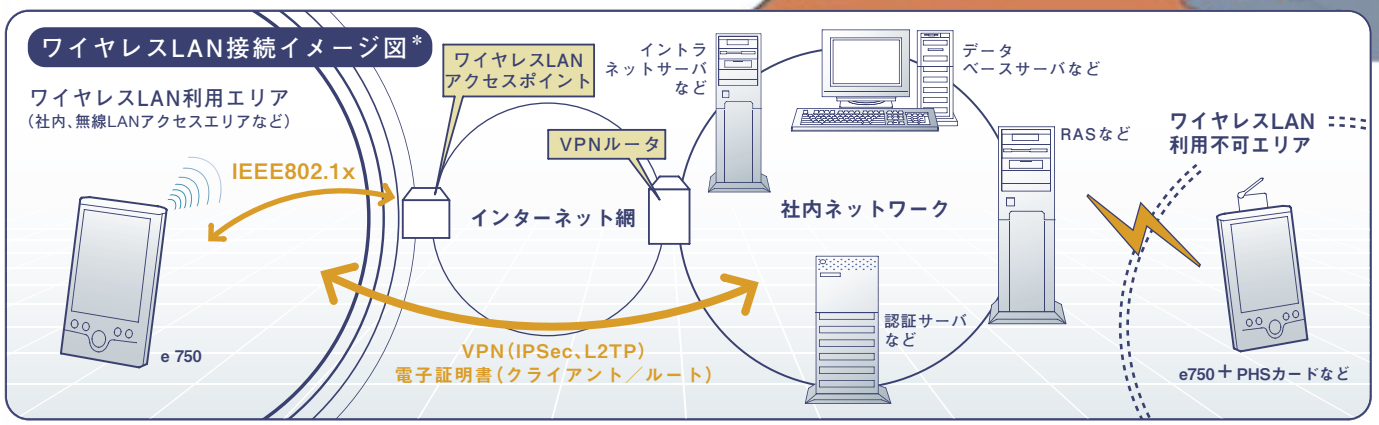

＊実際のご利用にはワイヤレスLANに対応したネットワーク環境、サーバなどの機器が必要となります。

ワイヤレスLAN（e750本体内蔵）

規格※1	IEEE802.11b（ワイヤレスLAN標準互換プロトコル）準拠　ARIB STD-T66（2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム規格）
伝送方式	直接拡散型 スペクトラム拡散（DS-SS方式）、単信（半二重）
使用周波数帯	2.4GHz帯
周波数範囲	2,412～2,462MHz（1～11ch）

データ転送速度	最大11Mbps※2
通信距離	見通し約100m※3
アクセス方式	インフラストラクチャモード※4、アドホックモード
セキュリティ	128／64bit WEP

※1 本製品は日本国内の無線規格を取得しております。海外ではご使用になれませんので、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフにしてご利用ください。※2 11Mbps／5.5Mbps／2Mbps／1Mbpsを自動切替。※3 データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。
※4 別途アクセスポイントが必要です。

この機器の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの事が起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせ下さい。
＊ペースメーカ（医療機器）に影響を及ぼす恐れがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。

スピード経営実践の第一歩は「情報ダウンタイム」の削減から！

通勤中の電車や外出先、または会議室などネットワークに接続できない状況で情報とのアクセスが断たれてしまう時間帯を「情報ダウンタイム」といいます。

通勤中

只今、情報ダウンタイム
1時間

満員電車でPCのワークスペースがない。

会議中

只今、情報ダウンタイム
1時間

会議室にワイヤレス環境がない。

外出中

只今、情報ダウンタイム
2時間

外出先では携帯電話でインターネット。これでは添付書類が読めない。

現代のビジネススタイルにおける最優先課題である“スピード経営”を実践するためには、この「情報ダウンタイム」をできる限り削減し最新の情報を常に共有、活用していくことが必要不可欠です。東芝Pocket PC e750はワイヤレスLAN機能を内蔵しているので、いつでもどこでも社内ネットワークに接続が可能！ 有益な情報をタイムリーに獲得できるので、ビジネスの機会損失を防ぎ、企業価値をさらに向上させていくことが可能です。また、OSには最新のPocket PC 2003※を搭載。ワイヤレス機能やセキュリティ機能が大幅に強化されているので、安心してネットワークシステムへの導入が可能です。

※ Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版

[新OS Pocket PC 2003※1]

「Pocket PC 2003※1」がもたらす導入メリット

新OS「Pocket PC 2003※1」は、Windows®※2パソコンや社内ネットワークシステムとの親和性が高く、企業での導入がスムーズに行えます。また、業務でご利用いただける周辺機器やアプリケーションなども充実してきており、さまざまなビジネススタイルに対応することができます。さらに業務アプリケーションの開発は、パソコン用アプリケーションの開発に近い環境を使用できるため、開発リソースの共有化によりコスト／時間が大幅に軽減できます。

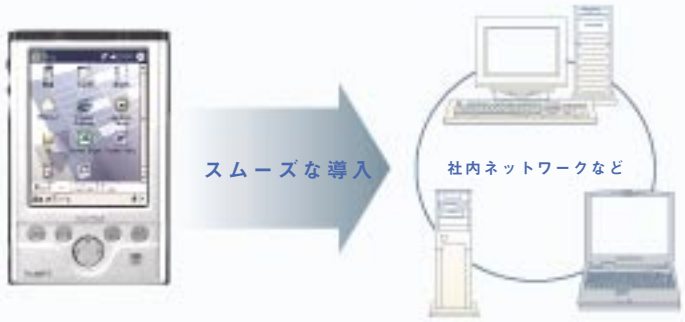

「Pocket PC 2003※1」で機能強化されたポイント

■ワイヤレス＆ネットワークセキュリティの強化

社内ネットワークへのアクセス手段として注目されているVPNに対応。利用頻度の高い「IPSec」「L2TP」に対応し、ネットワークへの接続性が向上しました。また、モバイルコンピューティングで重要なセキュリティにおいては、「IEEE802.1x」電子証明書(クライアント／ルート)に対応し、よりセキュアなネットワーク接続が可能です。面倒だったワイヤレスLANへの接続設定も「Zero-Config」により、一度ネットワーク設定を行えば２度目からは自動的に接続されるなど、ネットワークの利便性が大幅に向上しています。

■Pocket Internet Explorer

インターネットのブラウザ「Pocket Internet Explorer」も大幅に強化。従来よりもパフォーマンスが強化され、快適なブラウジングを実現しました。対応Webページも増え、企業のイントラネットシステムへの対応もスムーズに行えます。

新規対応タグ：XHTML Basic、CSS、Jscript5.5、WML2.0(XHTML+WML1.x)、アニメーションGIF、WTLS(Secure WAP site)など

■ActiveSync3.7

パソコンとのシンクロナイズ条件が強化された他、Microsoft® Exchange Server 2003とのネットワークシンクロナイズにも対応し、より柔軟かつスピーディなデータ活用、処理などが行えます。

■受信トレイ

POP3／IMAP4メールのSSLセキュリティに対応し、より安全なメールの運用が実現できます。さらに、署名機能の追加など、メールの利便性が向上し、安全なコミュニケーションが可能です。

■ネットワーク機能の強化

各種アプリケーションのIPv6対応、接続設定ウィザードなど、ネットワーク機能も大幅に強化。モバイルによる業務効率の向上が図れます。

IPv6対応機能：受信トレイ、Pocket Internet Explorer、MSN Messenger、ActiveSync3.7

■文字入力

文字入力インターフェイスの入力欄が2枠から3枠になり、より快適な入力が行えます。また、変換候補の表示など、文字入力もより一層使いやすくなりました。



■最新アプリケーションの追加＆バージョンアップ

他にもイメージビューアソフト「Pictures」、新ゲーム「Jawbreaker」など、多くのソフトウェアが強化されています。

※1 Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版　※2 Windows®98以降のOSに対応。

■様々なビジネススタイルに対応する本体付属各種アプリケーション

ActiveSync® 3.7	Microsoft® Outlook® 2002	辞スパ／JRトラベルナビゲータ	ATI Presentation Pack	Wireless Projector Utility for Pocket PC

■Pocket PC e750を利用した主な想定事例

東芝Pocket PC e750なら、さまざまな業種・業態に合わせて理想的なソリューションを実現いたします。

- ■SFA
- ■在庫管理／照会
- ■緊急時の連絡用端末
- ■アンケート端末
- ■CRM
- ■各種点検端末
- ■教務支援
- ■工程管理
- ■GPS運行管理
- ■e-learning端末

Pocket PC e750 製品仕様

製品名		e750
型番		PAPDA005
OS		Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版（Microsoft® Pocket PC 2003 Software）
プロセッサ		Intel®XScale™ マイクロアーキテクチャに基づく、Intel®PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz※1
メモリ	RAM	64MB（SDRAM）
	ROM	32MB(Flash ROM)／32MB(Flash ROM Disk＊) ＊データ記憶エリアとして使用可能
表示機能	ディスプレイ	TFTカラー液晶／3.8型（半透過型、スクリーンライト付き）
	画面表示	240×320ドット
	色数	65,536色
インタフェース		■CFカードスロット(TYPE Ⅱ)×1 コンパクトフラッシュメモリカードまたはCF+カード(3.3V対応品)が挿入可 ■SDカードスロット※2×1 SDメモリカードまたはSDIOカードが挿入可 ■赤外線ポート×1 IrDA Ver1.2準拠、データ転送速度 最大115.2kbps ■ヘッドホン端子(φ3.5mmステレオミニプラグ)×1 ■クレードル接続ポート×1 ■電源コネクタ×1 ■拡張パック(RGB、USB1.1ホストコネクタ※3)
ワイヤレスLAN※4		IEEE802.11b準拠、WiFi準拠、128／64bit WEP対応
外形寸法（突起部を除く）		80mm(幅)×125mm(高さ)×16mm(奥行)
質量（内蔵電池を含む）		約197g
電源	バッテリ※5	リチウムイオン電池（脱着式、1000mAh）
	使用時間※5	最大約12時間【Today】画面で連続表示状態、 スクリーンライトOFF、ワイヤレスLAN OFF、周囲温度25℃の場合）
	メモリ保持時間	約72時間※6（オプションを付けない状態で、 電源がONできなくなってから、周囲温度25℃で放置した場合）
ACアダプタ入力電源条件（最大）		ACアダプタ100V、50／60Hz、38VA
動作温度		温度0～40℃
本体内蔵ソフトウェア※7		連絡先、予定表、受信トレイ、手書きメモ、仕事、ボイスレコーダ、ファイルエクスプローラ、電卓、世界時計、ソリティア、Jawbreaker、Pocket Internet Explorer、Pocket Word、Pocket Excel、Windows Media® Player 9シリーズ for Pocket PC、MSN®Messenger、Pictures、ホーム、バックアップ
CD-ROMバンドルソフトウェア		ActiveSync®3.7、Microsoft® Outlook® 2002
		辞スパ(英和・和英・国語辞書)、JRトラベルナビゲータ、 ATI Presentation Pack、Wireless Projector Utility for Pocket PC
付属品		USBクレードル、ACアダプタ※9、コンパニオンCD、スタイラス、 ソフトケース、拡張パック(約33g)、取扱説明書など

Pocket PC e750の可能性を広げるオプショナルアイテム

名称
型番／標準価格

バッテリパック（約30g）
PABAS019／6,000円（税別）

大容量バッテリパック（約110g）
PABAL008／18,000円（税別）

バッテリチャージャ※8（約60g）
PACHG003／オープン価格＊

クレードル（USB）（約310g）
PACRD001／6,000円（税別）

ACアダプタ※9（約200g／ACコード含まず）
PAACA007／5,000円（税別）

スタイラス
PASTY001／2,000円（税別）

Bluetooth™ SDカード※10
CEX0106B／19,800円(税別)(在庫限り)

Now Printing!

Bluetooth™ SDカード2※10
PABSD001／オープン価格＊

本商品およびオプション品は、日本国内向けになっています。海外でのご使用は考慮しておりません。

※1 Intel®PXA255アプリケーション・プロセッサ用に作られたアプリケーション以外では、動画再生などでプロセッサの性能を十分に発揮できないことがあります。※2 SD（Secure Digital）Card規格、SDIO Card規格（Ver.1.0）準拠。ただし、e750では、SDメモリカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。※3 USBホスト機能を使用するには、拡張パックが必要です。Pocket PC 2003対応ドライバがある周辺機器が利用できます。※4 ワイヤレスLAN通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。また、Bluetooth™とワイヤレスLANを同時に使用すると、互いの通信速度に影響を及ぼす場合があります。※5 バッテリは消耗品です。使用時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。またバッテリ使用時間は東芝使用のプログラムにより算出しています。※6 メモリ保持時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。※7 Microsoft®ソフトウェアのポケットバージョンが含まれています。（Outlook、Word、Excel、Internet Explorer for Pocket PC）※8 本体付属または別売のACアダプタをご利用下さい。※9 同梱されているACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。※10 Pocket PC 2003対応ドライバが必要です。（2003年8月下旬Webにてご提供予定）＊ オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝PCダイヤル

ナビダイヤル
全国共通電話番号 **0570-00-3100**（サポート料無料）
受付時間/9:00～19:00［年中無休］

海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスをご契約のお客様は、**043-298-8780**で受け付けております。

ご注意：
(1)ナビダイヤルでは、お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。
(2)ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通話電話料金で、サポート料金ではありません。（サポート料金は無料です。）
(3)ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

いろいろ調べてもわからないときは、ぜひお電話ください。毎月寄せられる数万件におよぶお問い合わせをデータベース化、専門スタッフが敏速でわかりやすい回答を提供します。

東芝PC集中修理センタ

http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm

修理のご依頼はWeb・TEL・Faxで、ピックアップサービス（引き取り・梱包から修理、お届け）をご利用ください。

フリーダイヤル **0120-86-9192**
受付時間/9:00～17:30（祝日、特別休日を除く）

PC i-repairサービス®（インターネット修理サービス）

当センタのホームページアドレス（上記アドレス）または、携帯サイト（i-mode・J-SKY・EZweb）http://pcrepair.jpから修理申し込み・修理状況などの確認、問い合わせができます。

＊本サービスは東芝集中修理センタに直接お申し込みのお客様へのサービスです。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として登録している場合があります。●Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windows Media、MSN、Windowsロゴ、MSNロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●インテルは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●JRトラベルナビゲータは、株式会社JR東日本企画の日本国における登録商標です。●辞スパは、株式会社学習研究社の商標です。■TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示画素が存在することがありますが故障ではありません。予めご了承ください。■無線通信についてはペースメーカ（医療機器）に影響を及ぼす恐れがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本商品のメモリ、メモリカード等の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。■バンドルソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なる物があります。■本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6カ月です。■本カタログに表記されている数値及び表現は2003年7月現在のものです。■本カタログ掲載の製品使用方法については実際と異なることがあります。

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください
Li-ion

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

CL-239○0307130(1)LP